


## CENTRAL CAR CLEANING SYSTEM 12,5 (83600)

|                              |                     |        |                           |                   |                     |
|------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Anschlussspannung            | (V)                 | 400    | Filterfläche              | (m <sup>2</sup> ) | 16                  |
| Antriebsleistung             | (kW)                | 12,5   | Anzahl Filterelemente     | (Stück)           | 1                   |
| Nennstrom                    | (A)                 | 25,0   | Filtermaterial            | Staubklasse „M“   |                     |
| Nennfrequenz                 | (Hz)                | 50     | Filterabreinigung         | Jet-Abreinigung   |                     |
| Vorsicherung                 | (A)                 | 32     | Gewicht                   | (kg)              | ca. 820             |
| Ansaugstutzen                | (mm)                | 160    | Staubbehälter             | (Liter)           | 200                 |
| max. Unterdruck Einlass      | (Pa)                | 18.000 | Abmaße (L x B x H)        | (mm)              | 1.920 x 795 x 2.415 |
| max. Luftvolumenstrom        | (m <sup>3</sup> /h) | 1000   | Druckluftbedarf bei 6 bar | (l/min)           | 52                  |
| gemittelter Schalldruckpegel | (dBA)               | 78     | Druckluftanschluss        | (Zoll)            | 3/8"                |

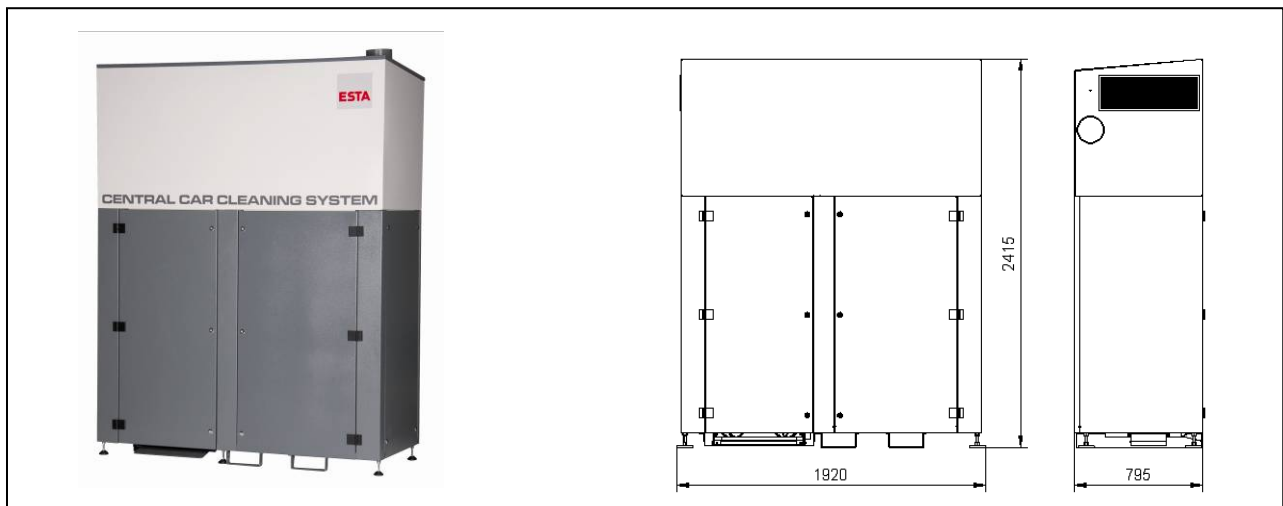

## ESTA PLUS

### Einsatzbereich:

PKW-Innenreinigung

Mehrplatzabsaugung für bis zu 11 Saugstellen

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

Sehr geringer Wartungsaufwand aufgrund Zyklonabscheidung und vollautomatischer Abreinigung der Filterpatrone  
Hohe Saugkraft durch einen leistungsstarken Seitenkanalverdichter  
Kompakte Staubsaugereinheit, platzsparende Bauform  
Sofort einsatzbereit, einfache und schnelle Installation  
Lange Filterstandzeit durch hohen Abscheidegrad  
Geringe Folgekosten, da nur eine Filterpatrone notwendig ist

### Besonderheit:

Das Cleaning-System verbindet Filtereinheit, Seitenkanalverdichter und Steuerung in einer kompakten Einheit  
Automatische Jet-Filterabreinigung  
Bequem zu wechselnder Staubsammelbehälter  
Transportmöglichkeit mittels Gabelstaplerlaschen  
Ideale Ergänzung für jede Waschstraße – egal ob Neubau oder als Ersatz von bisherigen Einzelplatzsaugern  
Konzipiert für die Außenaufstellung  
Klappenventil zum Anschluss eines Saugschlauches bis ø 50 mm

Stand der Technik: 83600-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.